

X-24

Monitor profissional LED 24" (widescreen), Full LD, com o consagrado filtro ótico NeoV e avançada plataforma de processamento de imagens com tecnologia de última geração para máxima qualidade e performance.



LED 



O novo monitor profissional da AG Neovo foi desenvolvido para quem precisa da máxima performance na reprodução imagens geradas por câmeras que captam imagens no padrão Full HD, sua exclusiva tecnologia de otimização de imagens AIP, possibilita extrair o máximo desempenho da resolução de 1920 x 1080.

Este novo modelo consome até 1/3 da energia elétrica em relação a monitores da mesma categoria. O filtro ótico NeoV permite ainda total proteção e limpeza da tela, ideal para ambientes cirúrgicos.

- > Paineil LCD de Alta resolução Full HD 1920 x 1080 (widescreen)
- > Filtro ótico NeoV™
- > Tecnologia Anti-Burn-in™
- > Rápida troca da fonte de sinais de vídeo (<= 8 sec.)
- > Resolução de vídeo de até 1080p
- > Visualizador Inteligente : PIP/PAP, Congelamento e Rotação das imagens até 180°
- > Tecnologia de otimização de vídeo: 3D Comb Filter/Deinterlace/Noise Reduction
- > Sensor EcoSmart ajusta automaticamente o brilho do paineal conforme a luz do ambiente
- > Diversos entradas de sinais (CVBS x2, S-Video, VGA, DVI e HDMI + audio)
- > Suporte a vídeos nos padrões NTSC/PAL/SECAM
- > Gabinete metálico para máxima durabilidade
- > Botões de controle tipo touch
- > Vedação compatível com IP22 (IEC 60529 Standard)
- > Montagem em suportes padrão VESA
- > Rigoroso controle de componentes para uso em ambientes críticos 24 x 7



NeoV™ Optical Glass - Te most
trusted hard glass protection available.
Only on AG Neovo displays



X-24

Especificações

X-24

Painel	Tipo de Painel Tamanho do Painel Resolução Máxima Pixel Pitch Brilho Contraste Ângulo de visão (H/V) Cores Tempo de resposta	TFT LED LCD 23,6" (590mm) Full HD 1920 x 1080 0.2715 mm 300 cd/m ² (Typical) 2.000.000:1 (DCR) 170°/160° (Typical) 16.7M 3 ms (GTG)
Resolução Horizontal		1080p
Frequência (H/V)		H: 24 kHz - 82 kHz V: 50 Hz - 85 Hz
Entradas de Vídeo	VGA DVI HDMI CVBS S-Video	15-Pin D-Sub 24-Pin DVI-D HDMI x 1 BNC x 2 4-Pin mini DIN
Saídas de vídeo		N/D
Áudio	Audio In Audio Out Falantes	1 x stereo audio in for PC 1 x stereo audio in for CVBS/S-Video N/D 2.0W x 2
Energia	Alimentação Consumo	100 ~ 240 V, 50 - 60 Hz < 32W (On) / < 0,5W (Off / Stand By)
NeoV™ Filtro ótico	Espessura Taxa de reflexão Taxa de transmissão Dureza Superfície	3.0 mm (0.12") < 1% > 96% > 9H
Plug & Play	VESA	DCC 2B, DCC/CI
Condições de Operação	Temperatura Umidade	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 10% ~ 90%
Condições de Armazenagem	Temperatura Umidade	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 5% ~ 95%
Montagem	VESA FPMPI	Sim (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)
Dimensões	Produto (L x A x P) Embalagem (L x A x P)	562 x 397 x 155mm 676 x 525 x 213mm
Peso	Líquido Bruto	7.9kg (15.2lbs) 10.6kg (20.9lbs)
Certificações	Certificações & Compatibilidades	UL/CUL, CB, FCC, CE, BSMI, WEEE, RoHS, REACH, IEC60529 Standard
Acessórios	Inclusos	CD ROM (manual usuário e drivers) , cabo de força, fonte energia, cabo VGA, certificado garantia



Disponível nas cores cinza ou branca




Filtro ótico NeoV™ protege contra riscos, impactos, e permite perfeita assepsia da tela



PIP (picture in Picture) e PBP (Picture by Picture), e seleção inteligente do aspecto da imagem incluindo congelamento e rotação 180°



Múltiplas entradas de vídeo (HDMI, DVI, VGA, CVBS, S-Video) para integração com qualquer equipamento

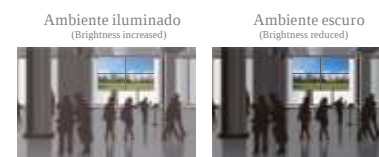

Sensor EcoSmart para controle automático da intensidade do brilho do painel para melhor ajuste de visualização

Distribuidor Exclusivo Brasil:

Technovision Inf. Eletrônicos Ltda
t. (16) 3917 1701
email: vendas@technovision.com.br



Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Direitos Autorais © 2012 AG Neovo Todos direitos reservados. O nome AG Neovo é marca registrada da AIC.
Todas as outras marcas registradas são de direito de seus respectivos proprietários.
P/C: X22 Version 1.0, 2012